

ライパー(ワイヤーカッター)

◆手動式ライパー NKW シリーズ




※上の写真は二口仕様ですが、標準の仕様は下記表をご参照下さい。

- 用途: ワイヤロープ、撚り線、アルミ線、軟銅線、鋼線材などの切断に適したロープカッターです。
- 特長:
 - ◆独自の刃形状と特殊構造により余計な力を必要とせず、無理なく切断することが出来ます。
 - ◆全鋼鉄製特殊材を使用しており、さらに各部の熱処理により非常に強靱です。
 - ◆麻芯や鉄芯のあるケーブルも切断可能です。
 - ◆切断面がきれい以後の作業工程がスムーズに行なえます。

型 式	最大被切断径	刃溝径	重 量	全 長	標準口数
NKW-0	φ 6mm	φ 6	3kg	520mm	2口
NKW-1C(ヒゲ切)	φ 8mm	φ 8	3.3kg	640mm	1口
NKW-1	φ 10mm	φ 10	3.3kg	640mm	1口
NKW-2	φ 13mm	φ 13	8kg	930mm	1口
NKW-3	φ 16mm	φ 16	10kg	1,120mm	1口
NKW-4	φ 20mm	φ 20	20kg	1,420mm	1口

※1口が標準仕様の場合、2口に変更する場合は別途金額が掛かります。

◆手動式ライパー NKL シリーズ

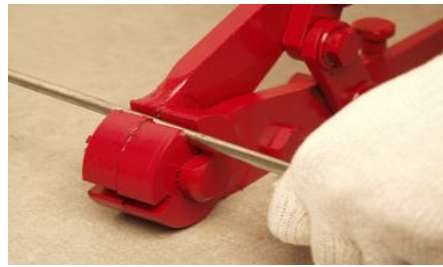

- 用途: 線材、PC鋼線、ピアノ線、OT線、角線などの切断に適したワイヤカッターです。
- 特長:
 - ◆鋼棒は勿論、引張り強度2,000N/mm²級のピアノ線、硬鋼線、PC鋼線、撚り線、および各種合金鋼オイルテンパー線等の**硬いワイヤーの切断に最適**です。
 - ◆切断面は線の長手方向に直角にきれいになる為、バット溶接時のつき合わせが容易で**溶接部の強度アップ**につながります。
 - ◆グラインダー切断に比べ、**時間の節約**になります。

型 式	最大被切断径(mm φ)		刃溝径	重 量	全 長
	軟鋼	硬鋼			
NKL-0	0~6	0~5	φ 6	2kg	520mm
NKL-1	0~8	0~6	φ 8	3kg	640mm
NKL-2	3~10	3~8	φ 10	6.5kg	850mm
NKL-3	3~13	3~10	φ 13	8.5kg	1,080mm
標準口数: 2口					

ライパー(ワイヤーカッター)

◆電動油圧式ライパー NKH シリーズ



※上の写真は専用シリンダー、及び油圧ポンプ(それぞれ別売り)との組合せです。

- 用途: 太物の線材、PC鋼線、ピアノ線、OT線、各線などの切断に適したワイヤカッターです。
- 特長: ◆鋼棒は勿論、引張り強度2,000N/mm²級のピアノ線、硬鋼線、PC鋼線、撚り線、および各種合金鋼オイルテンパー線等の**太物の硬いワイヤーの切断に最適**です。
 - ◆切断面は線の長手方向に直角にきれいになる為、バット溶接時のつき合わせが容易で**溶接部の強度アップ**につながります。
 - ◆グラインダー切断に比べ、**時間の節約**になります。

型式	最大被切断径	刃溝径	刃重量	ヘッド外径	標準口数
NKH-3	φ 8mm	φ 13	2.5kg	φ 80mm	1口
NKH-4	φ 13mm	φ 16	4.0kg	φ 100mm	1口
NKH-4'1/2	φ 16mm	φ 20	4.5kg	φ 110mm	1口
NKH-4'3/4	φ 18mm	φ 20	8.5kg	φ 130mm	1口
NKH-5	φ 20mm	φ 25	14.5kg	φ 155mm	2口

※1口が標準仕様の場合、2口に変更する場合は別途金額が掛かります。

◆電動油圧式矯正機

- 特長: ◆一台の電動ポンプにより、ライパーと矯正機が併用できます。
 - ◆容量: 3トン型、5トン型、7トン型、他各種

※仕様は予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※油圧式カッター替刃は、油圧カッター専用シリンダー、油圧ポンプ、その他備品と共にご使用ください。

本セット価格については別途見積り致します。

※修理も承ります。

※特注品の製作も承ります。お気軽にお問い合わせください。



株式会社ニューマンテック

〒276-0045

千葉県八千代市大和田151-5

電話: 047-411-8316

FAX: 047-411-8317

E-MAIL: info@newman-tech.co.jp

<http://www.newman-tech.co.jp/wire.html>